


Светильники серии ДиУС - АЗС



Размеры встраиваемых рамок для АЗС


Габаритный размер, мм	Для ДиУС-36S, ДиУС-45S		Для ДиУС-60S		Для ДиУС-80MS, ДиУС-90S, ДиУС-100MS		Для ДиУС-120S, ДиУС-150MS	
	L	L1	L	L1	L	L1	L	L1
	257*	208	308	259	382	333	485	436

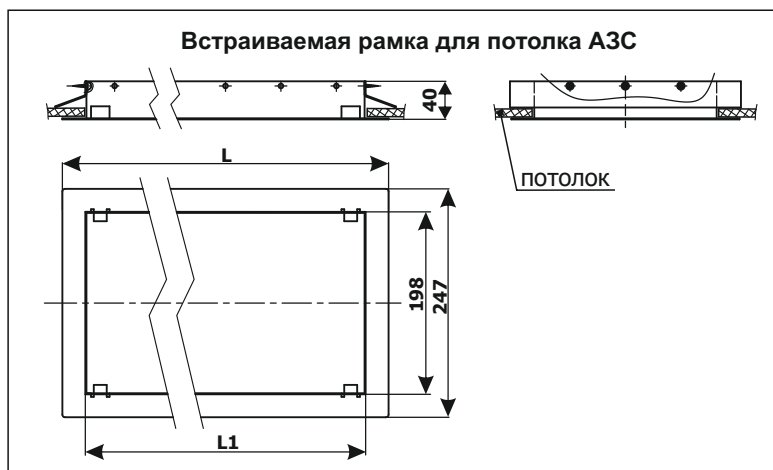

Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника	Для ДиУС-36S, ДиУС-45S	Для ДиУС-60S	Для ДиУС-80MS, ДиУС-90S, ДиУС-100MS	Для ДиУС-120S, ДиУС-150MS
	Встраиваемое крепление в подвесной потолок на АЗС			
Габаритный размер установочного отверстия (L2xB), мм	210(+5) x 200(+5)	261(+5) x 200(+5)	335(+5) x 200(+5)	438(+5) x 200(+5)
Артикул светильников	T-04-У-XX-Д-В-67*	T-04-У-XX-Д-В-67*	T-04-У-XX-Д-В-67*	T-04-У-XX-Д-В-67*

* - XX - Потребляемая мощность, Вт



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru
 Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

